




Réf.Solar GATE 3001

Consommation en stand-by: 0,06 W !

Kit ouvre portail double Battant Alimentation par panneau solaire

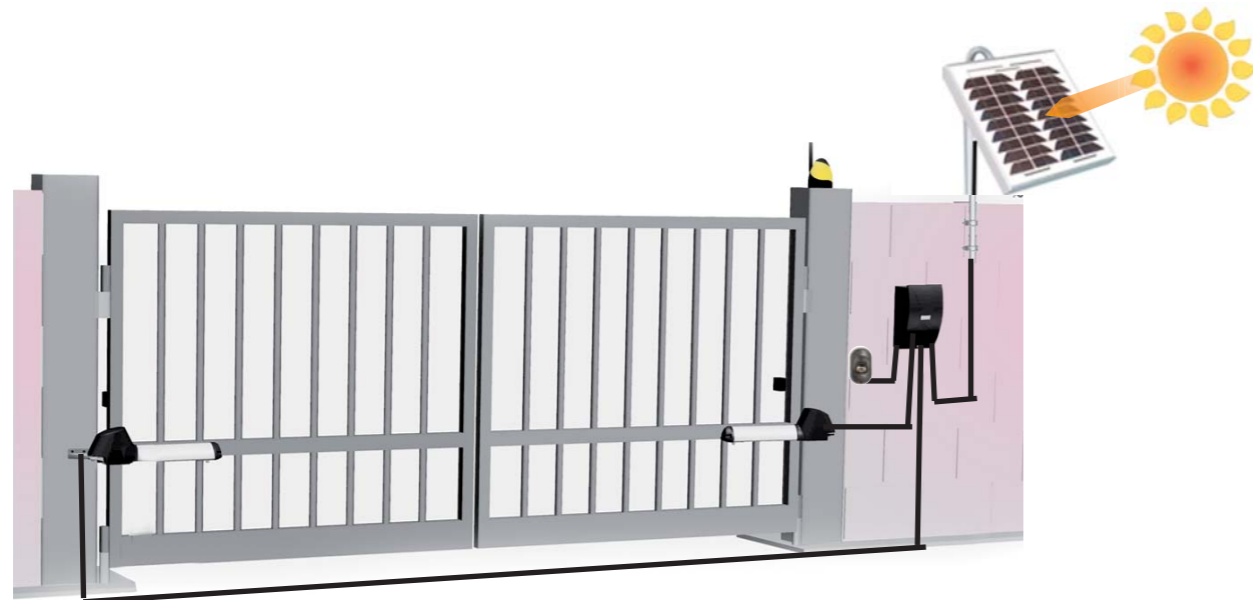

- Automatisation à basse consommation en basse tension. SUR et FIABLE. Garantie 2 ans avec assistance téléphonique et on-line
- Verins télescopiques en basse tension course 400mm
- Système 100% autonome. 10 ouvertures/jour garantie en condition de bonne insolation (voir notice)
- Bas niveau de consommation donnant une longue autonomie. Indicateur de charge par signal acoustique + LED
- Réglage de puissance de chaque moteur par variateur
- Fermeture semi-automatique ou automatique avec temps de pause réglable par temporisateur
- Système de sécurité en cas d'obstacle
- Simple installation: pas de raccordement au secteur 230V.
- Positionnement du panneau solaire guidé par signal acoustique + LED
- Ouverture piéton (d'un seul vantail) commandé par télécommande
- Système d'alignement photocellules optionnelles guidé par signal acoustique + LED
- ANTI-INTRUSION : blocage automatique de la porte en fermeture
- Déblocage manuel par clé triangulaire or par clé personnalisée avec accessoire en option (SW-LOCK)

Contenu du kit

- 2 vérins en basse tension 12V
- 1 boîtier de contrôle spéciale système solaire
- 1 batterie rechargeable 12V 7A
- 1 panneau solaire avec arceau de fixation et câble
- 2 télécommandes Rolling code 4 canaux
- 1 feu clignotant 12V
- 1 sélecteur à clé ultra plat
- 1 clé pour deverouillage manuel
- accessoires de montage
- notice



Emballage: boîte en carton 80x 33 x 17 cm - 17 kg



Accessoires en option compatibles:

Giga remote 4



Réf.6204

Digi pro 4



Réf.SW6500

Safety Solar 3001




Réf.SW7112

Antenna Pro 3000



Réf.6025/5

Panneau solaire



Réf.7910

Batterie



Réf.12/7/BAT

Flash light



Réf.SW7500/12V

Safe lock



Réf.SW-Lock